

ATV630U30M3



Principal

Linha de PRODUTO	Altivar Process ATV600
Tipo de produto ou componente	Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto	Processo e infraestruturas
Nome abreviado do dispositivo	ATV630
Variante	Versão standard
Destino do produto	Motores síncronos Motores assíncronos
Modo de montagem	Montagem mural
Filtro EMC	Sem filtro EMC
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 61800-5-1 IP21em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção	UL Tipo 1em conformidade com UL 508C
Tipo de arrefecimento	Convexão forçada
Frequência de alimentação	50...60 Hz - 5...5 %
Número de fases da rede	Trifásico
[Us] tensão de alimentação nominal	200 ... 240 V - 15...10 %
Alimentação do motor kW	3 KW serviço standard (ligeira sobrecarga) 2,2 kW trabalho pesado (aplicação industrial)
Alimentação do motor hp	3 Cv trabalho pesado (aplicação industrial) 4 cv serviço standard (ligeira sobrecarga)
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc	11,5 A a 200 V serviço standard (ligeira sobrecarga) 9,9 A a 240 V serviço standard (ligeira sobrecarga) 8,7 A a 200 V trabalho pesado (aplicação industrial) 7,6 A a 240 V trabalho pesado (aplicação industrial)
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc	50 kA
Potência aparente	4,1 KVA a 240 V serviço standard (ligeira sobrecarga) 3,2 kVA a 240 V trabalho pesado (aplicação industrial)
Corrente de saída contínua	13,7 A a 4 kHz para serviço standard (ligeira sobrecarga) 11,2 A a 4 kHz para trabalho pesado (aplicação industrial)
Corrente momentânea máxima	16,8 A durante 60 s trabalho pesado (aplicação industrial) 15,1 A durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga)
Perfil de controlo de motor assíncrono	Modo de binário optimizado Binário variável standard Binário constante standard
Perfil de controlo de motor síncrono	Motor de imans permanentes Synchronous reluctance motor
Frequência de saída	0,0001...0,5 kHz
Frequência de saída do propulsor de velocidade	0,1...599 Hz
Frequência de comutação nominal	4 kHz

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Frequência de comutação	2...12 kHz ajustável 4...12 kHz com fator de desclassificação
Função de segurança	STO ("safe torque off") SIL 3
Lógica de entrada discreta	16 velocidades pré-selecionadas
Protocolo da porta de comunicação	Modbus TCP Ethernet Modbus série
Placa de opção	Slot A módulo de comunicação, Profibus DP V1 Slot A módulo de comunicação, Profinet Slot A módulo de comunicação, DeviceNet Slot A módulo de comunicação, Modbus TCP/Ethernet/IP Slot A módulo de comunicação, encadeamento "daisy" CANopen RJ45 Slot A módulo de comunicação, CANopen SUB-D 9 Slot A módulo de comunicação, CANopen terminal a parafusos Slot A[slot B carta de extensão de entradas/saídas Slot A[slot B carta de extensão de saídas a relés Slot A módulo de comunicação, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link Módulo de comunicação, BACnet MS/TP Módulo de comunicação, Ethernet Powerlink

Complementar

Tensão de saída	<= tensão da fonte de alimentação
Incremento actual temporário admissível	1.1 x In durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga)) 1,5 x In durante 60 s trabalho pesado (aplicação industrial))
Compensação da diferença de velocidade do motor	Pode ser suprimido Automático independentemente da carga Ajustável Não disponível na lei para motores de imãs permanentes
Rampas de aceleração e desaceleração	Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Travagem até à imobilização	Por injecção CC
Tipo de proteção	Proteção térmica motor STO "safe torque off" motor Interrupção da fase do motor motor Proteção térmica variador de velocidade STO "safe torque off" variador de velocidade Sobreaquecimento variador de velocidade Sobreintensidade entre fases de saída e terra variador de velocidade Sobrecarga da tensão de saída variador de velocidade Protecção contra curtos-circuitos variador de velocidade Interrupção da fase do motor variador de velocidade Sobretensões no barramento CC variador de velocidade Sobretensão na alimentação de potência variador de velocidade Subtensão na alimentação de potência variador de velocidade Perda de fase na alimentação de potência variador de velocidade Sobrevelocidade variador de velocidade Abertura no circuito de controlo variador de velocidade
Resolução de frequência	Unidade de ecrã 0,1 Hz Entrada analógica 0.012/50 Hz
Ligação elétrica	Controlo terminais com parafusos amovíveis 0,5...1,5 mm ² AWG 20...AWG 16 Motor terminal de parafuso 4...6 mm ² AWG 12...AWG 10 Alimentação da rede terminal de parafuso 2,5...6 mm ² AWG 14...AWG 10
Tipo de conector	RJ45 na consola gráfica) para Ethernet/Modbus TCP RJ45 na consola gráfica) para Modbus série
Interface física	2 fios RS 485 para Modbus série
Estrutura de transmissão	RTU para Modbus série
Velocidade de transmissão	10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s para Modbus série
Modo de troca	Meio duplex, duplex total, autonegotiação Ethernet/Modbus TCP
Formato de dados	8 bits, configurável para paridade ímpar, par ou sem paridade para Modbus série
Tipo de polarização	Sem impedância para Modbus série
Número de endereços	1...247 para Modbus série
Método de acesso	Escravo Modbus TCP

Alimentação	Fonte externa para entradas digitais 24 V CC 19...30 V), <1,25 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms) 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos Fonte interna para entradas digitais e de segurança STO ("safe torque off") 24 V CC 21...27 V), <200 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Sinalização local	Diagnóstico local 3 LEDs Estado da comunicação integrada 3 LEDs duas cores) Estado do módulo de comunicação 4 LEDs duas cores) Presença de tensão 1 LED vermelho)
Largura	144 mm
Altura	350 mm
Profundidade	203 mm
Peso do Produto	4,5 kg
Número de entrada analógica	3
Tipo da entrada analógica	AI1, AI2, AI3 tensão configurável através de software 0...10 V CC, impedância: 30 kOhm, resolução 12 bits AI1, AI2, AI3 corrente configurável através de software 0 ... 20 mA /4...20 mA, impedância: 250 Ohm, resolução 12 bits
Número de entrada discreta	8
Tipo de entrada discreta	DI1...DI6 programável, 24 V CC <= 30 V), impedância: 3.5 kOhm DI5, DI6 programável como entrada de impulso 0...30 kHz, 24 V CC <= 30 V) STOA, STOB binário de segurança desligado, 24 V CC <= 30 V), impedância: > 2.2 kOhm
Compatibilidade de entrada	DI1...DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com EN/IEC 61131-2 DI5, DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com IEC 65A-68 STOA, STOB entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com EN/IEC 61131-2
Lógica de entrada discreta	Lógica positiva (fonte) DI1...DI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1) Lógica negativa (colector) DI1...DI6), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1) Lógica positiva (fonte) DI5, DI6), < 0.6 V (estado 0), > 2.5 V (estado 1) Lógica positiva (fonte) STOA, STOB), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Número de saída analógica	2
Tipo da saída analógica	Tensão configurável através de software AO1, AO2 0...10 V CC impedância 470 Ohm, resolução 10 bits Corrente configurável através de software AO1, AO2 0...20 mA, resolução 10 bits
Duração de amostra	2 Ms + / - 0,5 ms DI1...DI4) - entrada discreta 5 Ms +/ - 1 ms DI5, DI6) - entrada discreta 5 Ms + / - 0,1 ms AI1, AI2, AI3) - entrada analógica 10 ms +/- 1 ms AO1) - saída analógica
Precisão	+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 para uma variação de temperatura de 60 °C entrada analógica +/- 1 % AO1, AO2 para uma variação de temperatura de 60 °C saída analógica
Erro de linearidade	AI1, AI2, AI3 + / - 0,15% do valor máximo para entrada analógica AO1, AO2 +/- 0.2 % para saída analógica
Número da saída a relé	3
Tipo de relé de saída	Lógica do relé configurável R1 relé de falha NA/NF durabilidade eléctrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R2 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R3 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Tempo de actualização	Saída de relé R1, R2, R3)5 ms + / - 0,5 ms)
Corrente de comutação mínima	Saída de relé R1, R2, R3 5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máxima	Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 250 V CA Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 30 V CC Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 250 V CA Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 30 V CC
Isolamento	Entre os terminais de alimentação de potência e os de controlo

Variable speed drive application selection	Building - HVAC Compressor centrifugal Food and beverage processing Other application Mining mineral and metal Fan Mining mineral and metal Pump Oil and gas Fan Water and waste water Other application Building - HVAC Screw compressor Food and beverage processing Pump Food and beverage processing Fan Food and beverage processing Atomization Oil and gas Electro submersible pump (ESP) Oil and gas Water injection pump Oil and gas Jet fuel pump Oil and gas Compressor for refinery Water and waste water Centrifuge pump Water and waste water Positive displacement pump Water and waste water Electro submersible pump (ESP) Water and waste water Screw pump Water and waste water Lobe compressor Water and waste water Screw compressor Water and waste water Compressor centrifugal Water and waste water Fan Water and waste water Conveyor Water and waste water Mixer
Motor power range AC-3	2,2...3 kW a 200...240 V trifásico

Ambiente

Resistência de isolamento	> 1 MOhm 500 V CC à terra durante 1 minuto
Nível de ruído	54,5 dBem conformidade com 86/188/EEC
Dissipação de potência em W	Convecção natural 34 W a 200 V 4 kHz Convexão forçada 104 W a 200 V 4 kHz
Volume de ar refrigerado	38 m3/h
Posição de funcionamento	Vertical +/- 10 graus
Maximum THDI	<48 % carga total em conformidade com IEC 61000-3-12
Compatibilidade electromagnética	Teste de imunidade de descarga electroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2 Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3 Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5 Teste de imunidade de radiofrequência por condução NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
Graus de poluição	2em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
Resistência à vibração	1,5 mm pico-a-pico (f= 2...13 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Humidade relativa	5...95 % sem condensaçãoem conformidade com IEC 60068-2-3
Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...50 °C sem desclassificação de corrente) 50...60 °C com fator de desclassificação)
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	<= 1000 m sem desclassificação de corrente 1000...4800 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
Característica ambiental	Resistência a poluição química classe 3C3em conformidade com EN/IEC 60721-3-3 Resistência a poluição por poeiras classe 3S3em conformidade com EN/IEC 60721-3-3
Normas	UL 508C EN/IEC 61800-3 Ambiente 1 categoria C2 EN/IEC 61800-3 Ambiente 2 categoria C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1

Certificações do produto	DNV-GL TÜV ATEX zone 2/22 ATEX INERIS CSA REACH UL
Marcação	CE


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Dimensões


Unidades com cobertura superior IP21

Vistas direita e frontal

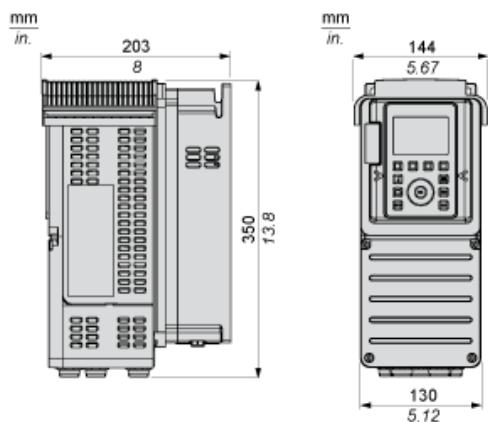


Unidades sem cobertura superior IP21

Vistas esquerda e traseira

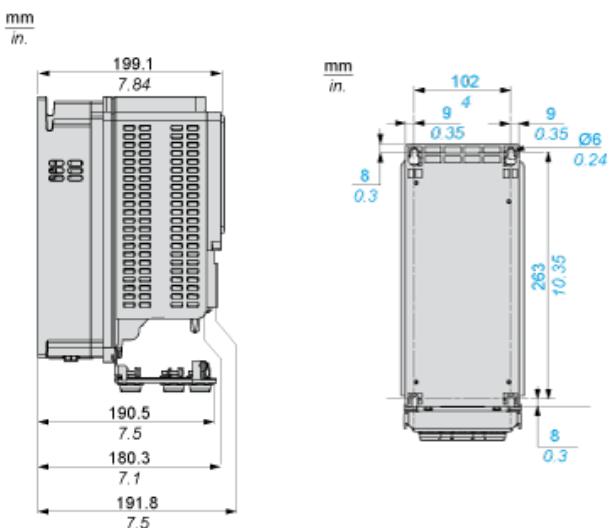


Distâncias de segurança

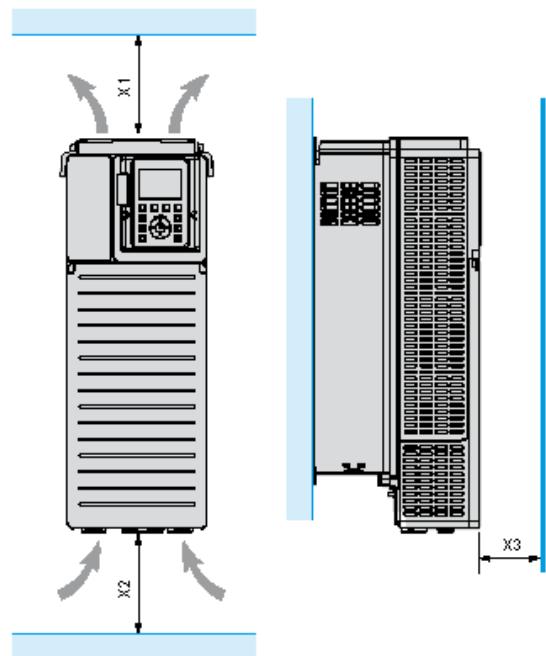

X1	X2	X3
$\geq 100 \text{ mm (3,94 pol.)}$	$\geq 100 \text{ mm (3,94 pol.)}$	$\geq 10 \text{ mm (0,39 pol.)}$


Tipos de montagem

Tipo de montagem A: IP21 individual

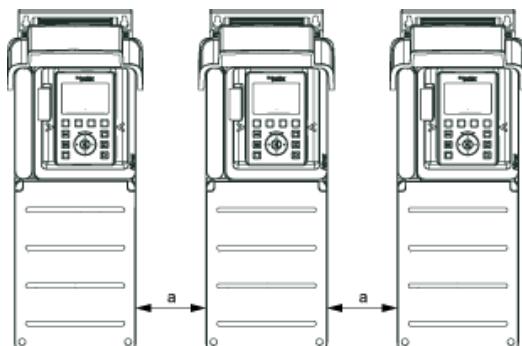


$a \geq 100 \text{ mm (3,94 pol.)}$

Montagem tipo B: IP20 lado a lado

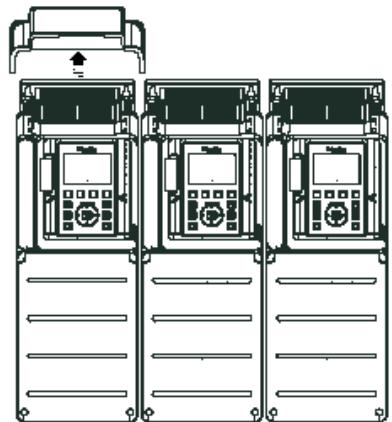


Montagem tipo C: IP20 individual

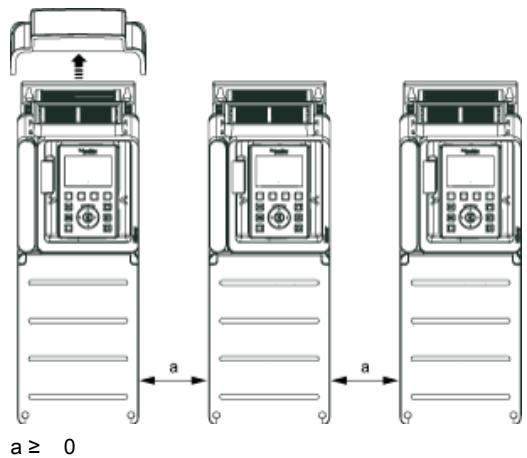

Fonte de alimentação trifásica com interrupção a montante via contator de linha

Diagramas de conexão em conformidade com as normas EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacidade SIL1, categoria de interrupção 0 de acordo com a norma IEC/EN 60204-1

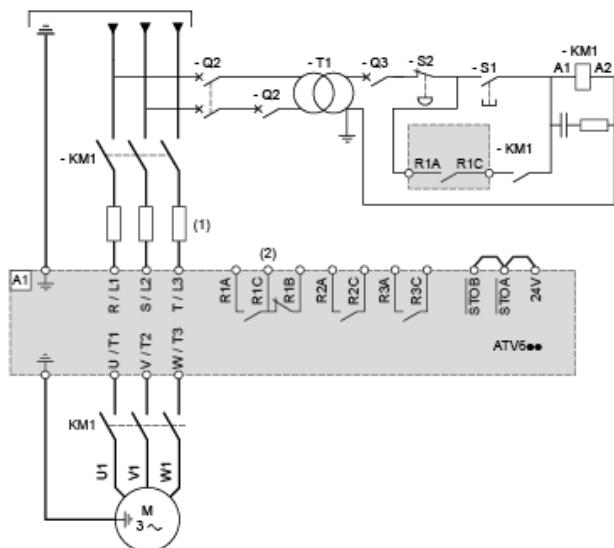

(1) Linha de estrangulamento se usado

(2) Utilize o relé R1 definida para o estado de operação Falha para desligar o produto quando for detectado um erro.

A1: Unidade

KM1: Contator de linha

Q2: Interruptores

Q3:


S1: Botões de pressão

S2:

T1: Transformador para peça de controle

Fonte de alimentação trifásica com rompimento abaixo via contator

Diagramas de conexão em conformidade com as normas EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacidade SIL1, categoria de interrupção 0 de acordo com a norma IEC/EN 60204-1

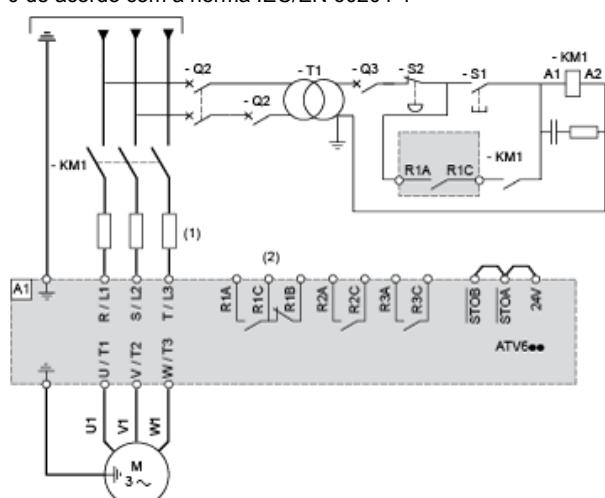


(1) Linha de estrangulamento se usado

(2) Utilize o relé R1 definida para o estado de operação Falha para desligar o produto quando for detectado um erro.

A1: Unidade

KM1: Contator

Diagrama de fiação do bloco de controle

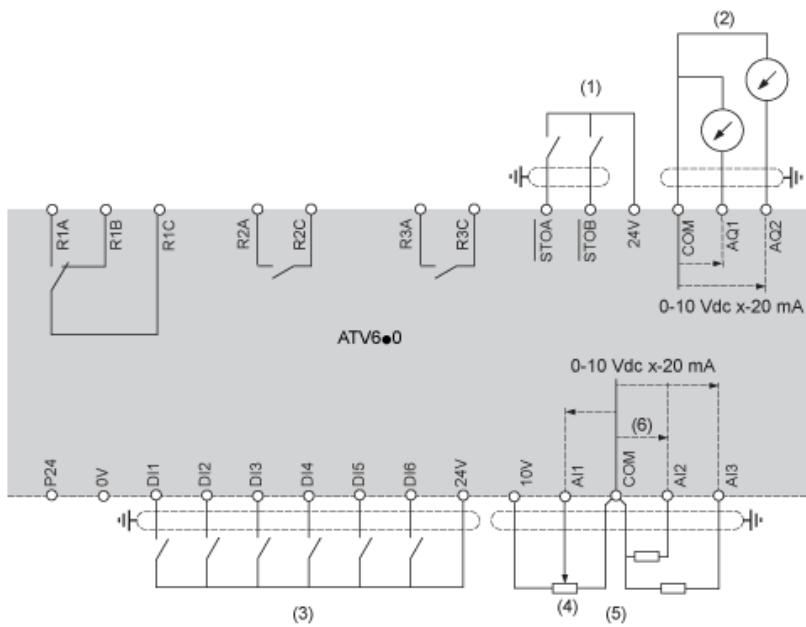

(1) Torque de segurança desligado

(2) Saída analógica

(3) Entrada digital

(4) Potenciómetro de referência

(5) Entrada analógica

R1A, Relé de falha

R1B,

R1C:

R2A, Relé de sequência


R2C:

R3A, Relé de sequência

R3C:

Conexão do sensor

É possível conectar 1 ou 3 sensores nos terminais AI2 ou AI3.

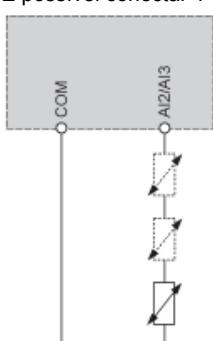


Configuração do comutador de coletor/fonte


O comutador é utilizado para adaptar a operação das entradas lógicas à tecnologia das saídas programáveis do controlador.

- Defina o comutador para Fonte (configuração de fábrica) se utilizar saídas PLC com transistores PNP.
- Defina o comutador para Ext se utilizar saídas PLC com transistores NPN.


Comutador definido para a posição SRC (Fonte) utilizando o fornecimento de energia de saída para as entradas digitais

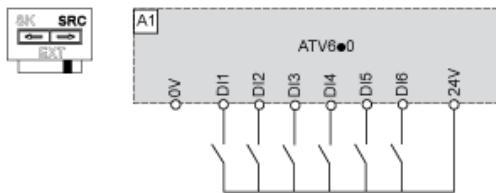


Comutador definido para a posição SRC (Fonte) e uso de um fornecimento externo de energia para DIs

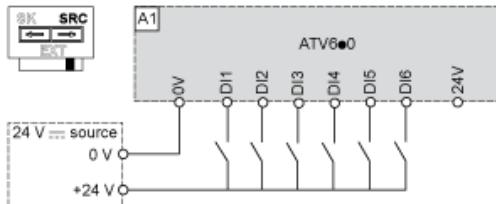

Comutador definido para a posição SK (Coletor) utilizando o fornecimento de energia de saída para as entradas digitais

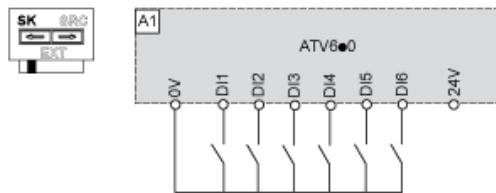

Comutador definido para a posição EXT utilizando um fornecimento externo de energia para DIs

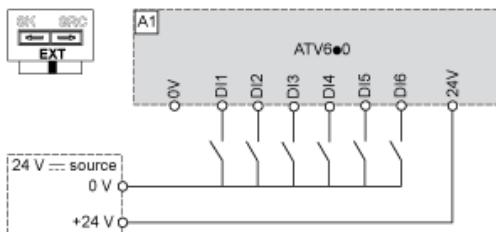

Curvas de descarga

