RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645 XVGB2SW

COLUNA LUMINOSA MONOBLOCO C SIRENE MONT.DIRETA NA BASE VM VD



principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	2 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2) globe ABS (UL94HB) tube body Aluminium tube
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Montagem de base
Fonte de luz	LED steady green LED steady red
Bloco luminoso colorido	Vermelho verde
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

Complementar

Tensão nominal de fornecimento [Us]	24 V 24 V CA/CC CA/CC
Seção transversal do cabo	0.33 mm²
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	0.5 kV
Consumo de corrente	140 mA
Nível de ruído	85 dB
Consumo de energia	3.1 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso do produto	0,21 kg

Ambiente

certificações do produto	CE	_ 2
temperatura ambiente do ar para armazenamento	-3570 °C	_ 2
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-1050 °C	_ 5
grau de proteção IP	IP42	

Oferta sustentável


Status de oferta sustentável	Produto Não Green Premium	_ ;
RoHS	Conforme - from 0844 - Schneider Electric declaration of conformity	- `
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold	- 0

Contractual warranty


Contraction warranty	
Período	18 meses

Dimensions




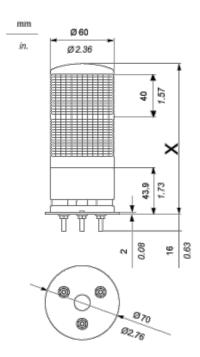

Mounting

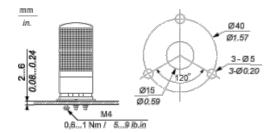

Wiring



- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
- (2) Fuse (rated current: 0.5 A)